



株式会社 瑞穂

本社 / 〒442-0812 愛知県豊川市三上町西六番50  
TEL.0532-88-5811 FAX.0532-88-5812  
豊橋工場 / 〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田字ルノ割18-1  
TEL.0532-21-9921 FAX.0532-21-9951  
福島二本松工場 / 〒964-0984 福島県二本松市北トロミ610番地7  
TEL.0243-62-0661 FAX.0243-22-8441  
佐賀鳥栖工場 / 〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘8丁目24番  
TEL.0942-87-7120 FAX.0942-87-7121  
千葉工場 / 〒267-0054 千葉県千葉市緑区大高町41-401  
TEL.043-205-0681 FAX.043-205-0684  
神戸工場 / 〒673-0514 兵庫県三木市志染町戸田字中尾1839-252  
TEL.0794-85-0040 FAX.0794-85-0050  
三重工場 / 〒518-0227 三重県伊賀市青山羽根1394-1  
TEL.0595-53-1800 FAX.0595-53-1801  
埼玉営業所 / 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町1丁目5番地  
TEL.048-599-1801 FAX.048-521-8140  
神奈川営業所 / 〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田4丁目12-4  
TEL.042-707-9211 FAX.042-707-9212  
西愛知営業所 / 〒490-1111 愛知県あま市基目寺桜田49-2  
TEL.052-485-4708 FAX.052-485-4709

Eメール mizuho@tumuzo.com

さらに詳しい情報は

ミズホのコンテナ

検索

<http://www.tumuzo.com>

ミズホの製品は、社団法人日本自動車車体工業会製作基準に適合しています。  
ミズホの純正コンテナは、PL法との関連から各種強度の安全性を確認の上、製品化して  
おります。その証明として当社純正コンテナには傷害補償を付けて、下記のラベルを貼付し  
て販売しておりますので安心してお使いいただけます。



互换性適合4t



その他

日本自動車車体工業会 加盟



このカタログの印刷には、環  
境に配慮した植物性大豆イ  
ンクを使用しております。

プロが認めた  
ミズホのコンテナシリーズ



[www.tumuzo.com](http://www.tumuzo.com)



コンテナ総合カタログ Ver. 1.2




## 4t脱着式はミズホの「廃土選別処理装置」だけ! 廃土選別だけでなく、用途は多種多様!

- 古い家屋等の藁を練り込んだ従来の土壁を選別
- 農場や温室栽培、及び造園業での土質改良
- 肥料製造工程への同装置の組み込み
- 家庭菜園向け培養土の製造、等々

## 現場で 粉碎と選別!

現場で発生した残土類を  
選別処理!

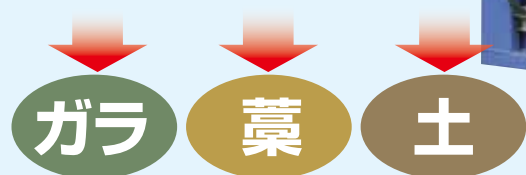

選別後の土には藁の混入は  
認められず

網目孔サイズ



網目交換はボルトオンタイプ  
現場で交換できます。

■廃土選別処理装置 仕様

|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外 径 寸 法 | W2,150×L3,600×H2,500mm                                                                                 |
| 重 量     | 3,150kg(発電機は除く)                                                                                        |
| 残土処理能力  | φ3→1.6m <sup>3</sup> /H、φ4→2.0m <sup>3</sup> /H、φ5→2.5m <sup>3</sup> /H(最大値)<br>(但し、含水率、硬度、粒径等により変動あり) |
| 所 要 動 力 | 9.5kw                                                                                                  |

※詳しい専用カタログをご用意しております。

## プレスコンテナ コンテナ本体だけで 独立稼働 特許取得 特許 第4183795号

トラックから降ろしても、コンテナ本体内のエンジンで  
単独可動させることが出来ます。ミズホのアイデアが、  
ぎゅっと詰まったのがこの「プレスコンテナ」です。



プレスコンテナ7m<sup>3</sup>

コンテナ本体だけで 独立稼働。  
約15秒の積み込みサイクルと、約20秒での排出。  
あらゆる状況に対応する「プレスコンテナ」は、  
大幅な経費削減も可能です。  
貴社の環境に合った使い方で想像以上の実用性と  
経済性を発揮します!



■仕様概要

|        |             |        |                   |
|--------|-------------|--------|-------------------|
| 積込方式   | プレス式        | 投入口寸法  | 高さ1000mm×幅1600mm  |
| 排出方式   | 押出式         | 車両搭載時  | 約1100mm           |
| コンテナ寸法 | 全 長/約4565mm | 投入口地上高 | 設置時/470mm         |
|        | 全 高/約2380mm | コンテナ重量 | 2990kg            |
|        | 全 幅/2160mm  | 積載容量   | 7.0m <sup>3</sup> |

※掲載のコンテナは一例です。中間サイズ及び特殊コンテナにつきましては担当の工場、営業所までお問い合わせください。  
※製品改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

## ダブル W脱着 つむ蔵

2t・4t兼用タイプ

## 機能と、作業効率で選ぶなら、 ミズホの「W脱着つむ蔵」

特許出願中

2tコンテナと4tコンテナのどちらも搭載できる  
「W脱着つむ蔵」は、他社で作ることのできない  
ミズホだけのオリジナルです。



コンテナの種類によってフックアームが稼働します



2tコンテナを搭載した状態



4tプレスコンテナを搭載した状態

## つむ蔵 耐久性と低価格で選べば シングルタイプ

使いやすさと耐久性、コストパフォーマンスを  
高次元にバランスさせました。



4tコンテナを搭載した状態



シンプルでスムーズな積み降ろし

※詳しい架装車両カタログをご用意しております。





**2t-4m<sup>3</sup> 標準タイプ**  
コンパクトで使いやすい2トンタイプ、4m<sup>3</sup>のスタンダードコンテナです。  
コストパフォーマンスに優れた人気モデルです。

| ■規格 (内寸) |       |         |         |         |
|----------|-------|---------|---------|---------|
| 全 長      | 高 さ   | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
| 2,730mm  | 900mm | 1,530mm | 2.3mm   | 3.2mm   |



**2t-4m<sup>3</sup> 強化タイプ**  
過酷な環境での使用、重量物などの積載に。  
補強が入った強化タイプコンテナがおすすめです。

| ■規格 (内寸) |       |         |         |         |
|----------|-------|---------|---------|---------|
| 全 長      | 高 さ   | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
| 2,730mm  | 900mm | 1,530mm | 2.3mm   | 3.2mm   |




**4t-6m<sup>3</sup> 標準タイプ**  
最も使用頻度の多い4tタイプのコンテナの高さを抑えたモデルです。  
人の手による投入も楽に行えます。

| ■規格 (内寸) |       |         |         |         |
|----------|-------|---------|---------|---------|
| 全 長      | 高 さ   | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
| 3,600mm  | 900mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |



**4t-6m<sup>3</sup> 強化タイプ**  
重量物などの積載に、タテ3本の補強が入った  
強化タイプコンテナがおすすめです。

| ■規格 (内寸) |       |         |         |         |
|----------|-------|---------|---------|---------|
| 全 長      | 高 さ   | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
| 3,600mm  | 900mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |

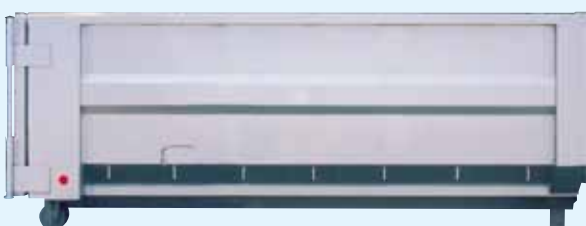

**4t-8m<sup>3</sup> 標準タイプ**  
最も使用頻度の多い4tタイプのコンテナです。  
コストパフォーマンス抜群のミズホの超人気スタンダードモデルです。

| ■規格 (内寸) |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 全 長      | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
| 3,600mm  | 1,170mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |



**4t-8m<sup>3</sup> 強化タイプ**  
強固なタテ3本の補強が入った標準サイズコンテナです。

| ■規格 (内寸) |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 全 長      | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
| 3,600mm  | 1,170mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |



**4t-10m<sup>3</sup>**  
10m<sup>3</sup>用に高さを300mm増したタイプです。

| ■規格 (内寸) |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 全 長      | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
| 3,600mm  | 1,470mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |

※各コンテナにご希望の扉を装着することが可能です。詳しくは担当の工場、営業所までお問い合わせ下さい。



**4t-12m<sup>3</sup>**  
12m<sup>3</sup>用に高さを530mm増したタイプです。

| ■規格 (内寸) |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 全 長      | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
| 3,600mm  | 1,700mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |



**4800タイプコンテナ**

| ■規格 (内寸)         |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| m <sup>3</sup>   | 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
| 15m <sup>3</sup> | 4,800mm | 1,500mm | 2,200mm | 4.0mm   | 6.0mm   |
| 18m <sup>3</sup> | 4,800mm | 1,700mm | 2,200mm | 4.0mm   | 6.0mm   |
| 20m <sup>3</sup> | 4,800mm | 1,900mm | 2,200mm | 4.0mm   | 6.0mm   |
| 22m <sup>3</sup> | 4,800mm | 2,100mm | 2,200mm | 4.0mm   | 6.0mm   |



**6000タイプコンテナ (強化型)**

| ■規格 (内寸)         |         |         |         |         |            |            |
|------------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| m <sup>3</sup>   | 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 普及型板厚 (床面) | 強化型板厚 (床面) |
| 20m <sup>3</sup> | 6,000mm | 1,500mm | 2,200mm | 4.0mm   | 4.5mm      | 6.0mm      |
| 22m <sup>3</sup> | 6,000mm | 1,650mm | 2,200mm | 4.0mm   | 4.5mm      | 6.0mm      |
| 25m <sup>3</sup> | 6,000mm | 1,900mm | 2,200mm | 4.0mm   | 4.5mm      | 6.0mm      |
| 28m <sup>3</sup> | 6,000mm | 2,100mm | 2,200mm | 4.0mm   | 4.5mm      | 6.0mm      |



**8000・8500タイプコンテナ**

| ■規格 (内寸) ※コンテナの内寸高、1,600mm以上につきましては、各工場の担当者にご相談ください。 |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| m <sup>3</sup>                                       | 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
| 28m <sup>3</sup>                                     | 8,000mm | 1,600mm | 2,200mm | 4.0mm   | 6.0mm   |
| 30m <sup>3</sup>                                     | 8,500mm | 1,600mm | 2,200mm | 4.0mm   | 6.0mm   |

2 tコンテナ



観音開き



三方開き

4 tコンテナ



観音開き



三方開き



下開き



下開き (水密)

大型コンテナ



観音開き (強化ロック・4t級)



観音開き (強化ロック・10t級)



片開き (強化ロック)



片開き

スタンダードコンテナ扉タイプ

スタンダードコンテナ

大型スタンダードコンテナ

※掲載のコンテナは一例です。中間サイズ及び特殊コンテナにつきましては担当の工場、営業所までお問い合わせください。  
※製品改良のため予告なく仕様を変更することがあります。※標準の観音扉タイプの他、各種扉タイプにも対応いたします。

特許出願中



ウイング型コンテナ-A 左右オープンタイプ  
4t-8m³両サイドハーフあおり

両サイドの、あおりを開けることで投函作業や分別が、  
楽になります。

■規格 (内寸)

| 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3,600mm | 1,170mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |

※ウイング無しも製作いたします。 ※2tタイプも製作いたします。

特許出願中



ウイング型コンテナ-A 左右オープンタイプ  
4t-8m³

開閉は軽い力でワンタッチ!! 密閉タイプだから雨風の進入を防ぎます。  
また街の景観を損なうこともありません。

■規格 (内寸)

| 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3,600mm | 1,170mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |

※2tタイプも製作いたします。

特許出願中



ウイング型コンテナ-A 左右オープンタイプ  
4t-8m³スペース4分割

ガラス・金属・紙・布など、4つの収集がこの1台でまかなえます。  
小さな工事現場の分別収集に力を発揮します。

■規格 (内寸)

| 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3,600mm | 1,170mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |

※2tタイプも製作いたします。

特許出願中



ウイング型コンテナ-B 全面オープンタイプ  
4t-8m³

内側開閉で開口部が全開。従来のコンテナ同様に利用できます。  
輸送時は飛散を防止します。

■規格 (内寸)

| 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3,600mm | 1,170mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |


※2tタイプも製作いたします。

特許出願中



天蓋付閉鎖型コンテナ 4t-8m³

一枚天蓋の大きな開口部でも開閉は  
ギアハンドルでラクラク!!  
匂い漏れもほとんどなく、食品工場などに最適です。



■規格 (内寸)


| 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3,600mm | 1,170mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |

※2tタイプも製作いたします。



水密式両開き (ステンレス製)  
10t-18m³


側面、床面にSUS3mm使用。錆に強く耐久性抜群!  
水分の多い廃棄物等に最適なコンテナです。



■規格 (内寸)

| 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6,000mm | 1,350mm | 2,200mm | SUS 3mm | SUS 4mm |

特許出願中

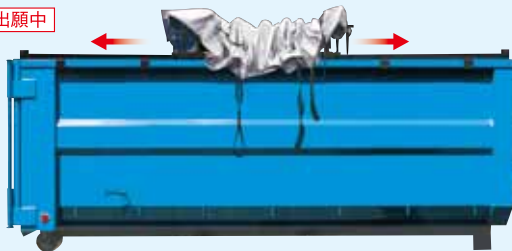

※写真の取り付けベースコンテナは、4t標準コンテナを使用しています。

ダブルスライドシート2t・4t・10t用

スライドシートは、前後どちらからでも開閉が可能!  
ミズホ製コンテナに簡単に取付・取外しができ軽い力で使用できます。

- 高所での危険なシート掛けが無く安全!
- 13本のフレーム構造でシートの沈み込みなし!
- 簡単にシートを掛ける事ができ、運搬作業の効率が大幅にUP!
- 走行中のシートのバツキが大幅に軽減!
- 積載物の保護・美観にも配慮
- 飛散防止・雨濡れ防止に効果抜群!

角底ダンブ

土砂やコンクリートガラ運搬にも安心。  
小型ダンブとして活躍します。

■規格 (内寸)

|         | 全 長     | 扉高さ   | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
|---------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 標準底板タイプ | 3,600mm | 400mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm～  |
| 強化底板タイプ | 3,600mm | 400mm | 1,910mm | 3.2mm   | 4.5mm～  |

※土砂運搬に使用する場合は、事前に関係する機関に確認をしてください。



フラット三方開

フラットタイプに軽量のアルミあおりを取り付けたタイプです。  
平ボディー専用車など、多彩な利用ができます。

■規格 (内寸)

| 全 長     | 扉高さ   | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
|---------|-------|---------|---------|---------|
| 3,600mm | 400mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |

特許出願中



軽量物専用

4tで最大16m³が運搬可能。  
発砲スチロールやダンボールなどの軽量物の大量輸送に最適です。

■規格 (内寸)

| 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3,600mm | 2,000mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |

特許出願中



中間ダンブ扉



ハンドルロック

固定仕切板付コンテナ

ミズホオリジナルのダンブ式分別排出コンテナです。  
扉のロックは両サイドハンドルロック式。  
可動式の仕切板は分別品目により自由な位置に固定できます。

■規格 (内寸)

| 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3,600mm | 1,170mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |

特許出願中




機密書類専用ドームコンテナ

機密書類、重要書類などの保管に便利なコンテナです。  
各扉は完全ロック後に施錠ができるようになっています。  
大きな荷物は、正面の両開き扉から。  
通常は、サイドの扉を利用して書類の出し入れが行えます。

■規格 (内寸)

| 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3,600mm | 1,700mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |

特許出願中

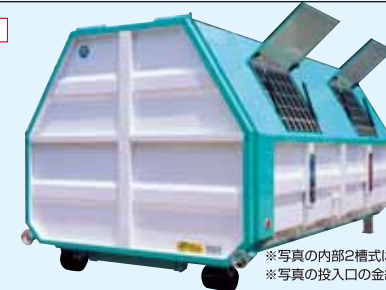

※写真の内部2槽式はオプションです。  
※写真の投入口の金網は、オプション扱いです。

オムスピ型コンテナ 4t

密閉式だから街の景観にベストマッチ!!  
4m³～8m³まで、各種製作いたします。

■規格 (内寸)

|       | 全 長     | 高 さ     | 幅       | 板厚 (側面) | 板厚 (床面) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4tタイプ | 3,600mm | 1,580mm | 1,910mm | 2.3mm   | 3.2mm   |
| 2tタイプ | 2,730mm | 1,530mm | 1,570mm | 2.3mm   | 3.2mm   |

※オプション(4t・2t) / 底板2mmステンレス張り

※掲載のコンテナは一例です。中間サイズ及び特殊コンテナにつきましては担当の工場、営業所までお問い合わせください。  
※製品改良のため予告なく仕様を変更することがあります。




特許出願中



※スロープはオプションです。

特許出願中



※スロープはオプションです。

特許出願中



下開きタイプ

特許出願中



特許出願中



大型 ストロングシャッターBOX 本体規格

■諸元表

|     | 全 長     | 幅       | 高 さ       |
|-----|---------|---------|-----------|
| 外 寸 | 3,650mm | 2,078mm | 2,452.5mm |
| 内 寸 | 3,546mm | 1,960mm | 2,164mm   |

■シャッター開口部規格

| 高 さ       | 幅       |
|-----------|---------|
| 1,728.5mm | 1,648mm |

■シャッター内部 観音扉 規格

| 高 さ   | 幅(1組)   |
|-------|---------|
| 900mm | 745mm×2 |

小型 ストロングシャッターBOX 本体規格

■諸元表

|     | 全 長     | 幅       | 高 さ       |
|-----|---------|---------|-----------|
| 外 寸 | 2,300mm | 1,320mm | 2,134.5mm |
| 内 寸 | 2,200mm | 1,220mm | 1,850mm   |

■シャッター開口部規格

| 高 さ       | 幅       |
|-----------|---------|
| 1,433.5mm | 1,648mm |

■シャッター内部 観音扉 規格

| 高 さ   | 幅(1組)   |
|-------|---------|
| 600mm | 745mm×2 |

BOX 1m³・2m³・3m³ (下開きタイプもあります)

フォークリフトやクレーンで持ち上げて  
狭い場所での作業性が大幅にアップします。

■小型BOX外部補強タイプ 規格(内寸)

|     | 高さ      | 奥行      | 全幅      | 板厚(側面) | 板厚(床面) |
|-----|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1m³ | 1,000mm | 850mm   | 1,200mm | 2.3mm  | 3.2mm  |
| 2m³ | 1,000mm | 1,200mm | 1,750mm | 2.3mm  | 3.2mm  |
| 3m³ | 1,000mm | 1,680mm | 1,800mm | 2.3mm  | 3.2mm  |

1.5m³BOX

狭い場所でも使いやすい1.5m³タイプ。  
使わない時は、段積み保管でコンパクトに収納!  
重さ200kgで軽くて丈夫です。

■1.5m³BOX 規格(内寸)

| 高さ      | 奥行(上) | 奥行(底) | 全幅(上)   | 全幅(底)   |
|---------|-------|-------|---------|---------|
| 1,000mm | 955mm | 776mm | 1,795mm | 1,616mm |

屋根付前面扉ボックスコンテナ2m³

オールマイティに使えるボックス(ピン・カン用投入口付)  
中央の仕切板を取りはずせます。1m3×2の分別コンテナとして、  
また仕切を外し2m3のボックスコンテナとして、ピン、カンはもとより、  
雑誌、新聞、石膏ボードなどあらゆる物に対応します。

■屋根付全面扉ボックスタイプ 規格(内寸)

| 高さ      | 奥行      | 全幅      | 板厚(側面) | 板厚(床面) |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1,000mm | 1,100mm | 1,800mm | 2.3mm  | 3.2mm  |

4t-4枚シャッター スタンダード

内部扉のない4枚シャッターです。簡易事務所や建築資材の保管場所に最適です。

■本体規格

|     | 全 長     | 幅       | 高 さ     | 重 量     | 後部仕様 |
|-----|---------|---------|---------|---------|------|
| 外 寸 | 3,819mm | 2,070mm | 2,468mm | 1,500kg | —    |
| 内 寸 | 3,596mm | 1,960mm | 2,150mm |         |      |

■シャッター開口部規格

| 高 さ     | 幅       | 枚 数 |
|---------|---------|-----|
| 1,700mm | 1,648mm | 4   |

■シャッター内部 観音扉 規格

| 高 さ   | 幅(1組)   | 枚 数 |
|-------|---------|-----|
| 900mm | 745mm×2 | 4組  |

4t-4枚シャッター ノーマル

新聞やダンボール等の雑多な荷物の保管庫として活躍します。

■本体規格

|     | 全 長     | 幅       | 高 さ     | 重 量     | 後部仕様 |
|-----|---------|---------|---------|---------|------|
| 外 寸 | 3,868mm | 2,134mm | 2,468mm | 1,760kg | 観音扉  |
| 内 寸 | 3,596mm | 1,960mm | 2,150mm |         |      |

■シャッター開口部規格

| 高 さ     | 幅       | 枚 数 |
|---------|---------|-----|
| 1,700mm | 1,648mm | 4   |

■シャッター内部 観音扉 規格

| 高 さ   | 幅(1組)   | 枚 数 |
|-------|---------|-----|
| 900mm | 745mm×2 | 4組  |

特許出願中



特許出願中



特許出願中



特許出願中



特許出願中



特許出願中



汚水漏防止レール  
(3辺：H100mm)

4t-4枚シャッター ダンプ式中間仕切

分別収集、分別保管された内容物を、スムーズに短時間で排出することができます。

■本体規格

|     | 全 長     | 幅       | 高 さ     | 重 量     | 後部仕様 |
|-----|---------|---------|---------|---------|------|
| 外 寸 | 3,868mm | 2,134mm | 2,468mm | 1,900kg | 観音扉  |
| 内 寸 | 3,596mm | 1,960mm | 2,150mm |         |      |

■シャッター開口部規格

| 高 さ     | 幅       | 枚 数 |
|---------|---------|-----|
| 1,700mm | 1,648mm | 4   |

■シャッター内部 観音扉 規格

| 高 さ   | 幅(1組)   | 枚 数 |
|-------|---------|-----|
| 900mm | 745mm×2 | 4組  |

■中間ダンプ部規格

| 高 さ     | 幅       | 数  |
|---------|---------|----|
| 1,270mm | 1,700mm | 1組 |

4t-4枚シャッター 合板式中間仕切

利用状況に応じて通常コンテナ、2室タイプの分別コンテナとして使い分けできます。

■本体規格

|     | 全 長     | 幅       | 高 さ     | 重 量     | 後部仕様 |
|-----|---------|---------|---------|---------|------|
| 外 寸 | 3,868mm | 2,134mm | 2,468mm | 1,770kg | 観音扉  |
| 内 寸 | 3,596mm | 1,960mm | 2,150mm |         |      |

■シャッター開口部規格

| 高 さ     | 幅       | 枚 数 |
|---------|---------|-----|
| 1,700mm | 1,648mm | 4   |

■シャッター内部 観音扉 規格

| 高 さ   | 幅(1組)   | 枚 数 |
|-------|---------|-----|
| 900mm | 745mm×2 | 4組  |

■中間ダンプ部規格

| 高 さ     | 幅       | 数  |
|---------|---------|----|
| 1,200mm | 1,780mm | 1組 |

4t-4枚シャッター 上部カーゴ

上部にカーゴスペースを設けました。空缶・ビニールシート等の置き場所として便利。

■本体規格

|     | 全 長     | 幅       | 高 さ     | 重 量     | 後部仕様 |
|-----|---------|---------|---------|---------|------|
| 外 寸 | 3,868mm | 2,134mm | 2,601mm | 1,840kg | 観音扉  |
| 内 寸 | 3,596mm | 1,960mm | 1,750mm |         |      |

■シャッター開口部規格

| 高 さ     | 幅       | 枚 数 |
|---------|---------|-----|
| 1,300mm | 1,648mm | 4   |

■シャッター内部 観音扉 規格

| 高 さ   | 幅(1組)   | 枚 数 |
|-------|---------|-----|
| 900mm | 745mm×2 | 4組  |

4t-2枚シャッター ノーマル

常温食料備蓄はもちろん、機密書類等の保管運搬にもおすすめです。

■本体規格

|     | 全 長     | 幅       | 高 さ     | 重 量     | 後部仕様 |
|-----|---------|---------|---------|---------|------|
| 外 寸 | 3,868mm | 2,134mm | 2,468mm | 1,620kg | 観音扉  |
| 内 寸 | 3,596mm | 1,960mm | 2,150mm |         |      |

■シャッター開口部規格

| 高 さ     | 幅       | 枚 数 |
|---------|---------|-----|
| 1,700mm | 1,648mm | 2   |

■シャッター内部 観音扉 規格

| 高 さ   | 幅(1組)   | 枚 数 |
|-------|---------|-----|
| 900mm | 745mm×2 | 2組  |

2t-2枚シャッター ノーマル

コンパクトサイズの2t ノーマルだから、せまい場所や小さな現場に最適です。

■本体規格

|     | 全 長     | 幅       | 高 さ     | 重 量     | 後部仕様 |
|-----|---------|---------|---------|---------|------|
| 外 寸 | 3,010mm | 1,610mm | 1,843mm | 1,080kg | 観音扉  |
| 内 寸 | 2,730mm | 1,420mm | 1,550mm |         |      |

■シャッター開口部規格

| 高 さ     | 幅       | 枚 数 |
|---------|---------|-----|
| 1,130mm | 1,648mm | 2   |

■シャッター内部 観音扉 規格

| 高 さ   | 幅(1組)   | 枚 数 |
|-------|---------|-----|
| 600mm | 745mm×2 | 2組  |

2t-2枚シャッター 生ゴミ専用

生ゴミの袋などから出る汚水に対応した返しを装備。  
26リットル汚水タンクを下部に備え、脱着時・走行時にも汚水を漏らしません。

■本体規格

|     | 全 長     | 幅       | 高 さ     | 重 量     | 後部仕様 |
|-----|---------|---------|---------|---------|------|
| 外 寸 | 3,010mm | 1,610mm | 1,843mm | 1,090kg | 観音扉  |
| 内 寸 | 2,730mm | 1,420mm | 1,550mm |         |      |

■シャッター開口部規格

| 高 さ     | 幅       | 枚 数 |
|---------|---------|-----|
| 1,130mm | 1,648mm | 2   |

■シャッター内部 観音扉 規格

| 高 さ   | 幅(1組)   | 枚 数 |
|-------|---------|-----|
| 600mm | 745mm×2 | 2組  |

シャッター付コンテナ

保管物が管理しやすい両側4枚のシャッター付コンテナです。  
災害対策用に中型クラスのメイン発電機や給水ポンプ、  
プロパンガスなど必要な装備をまとめて収納することができます。

■本体規格

|     | 全 長     | 幅       | 高 さ     | 重 量     | 後部仕様 |
|-----|---------|---------|---------|---------|------|
| 外 寸 | 3,819mm | 2,070mm | 2,468mm | 1,500kg | —    |
| 内 寸 | 3,596mm | 1,960mm | 2,150mm |         |      |

■シャッター開口部規格

| 高 さ     | 幅       | 枚 数 |
|---------|---------|-----|
| 1,700mm | 1,648mm | 4   |

■シャッター内部 観音扉 規格

| 高 さ   | 幅(1組)   | 枚 数 |
|-------|---------|-----|
| 900mm | 745mm×2 | 4組  |

■シャッター内部 観音扉 規格

| 高 さ   | 幅(1組)   | 枚 数 |
|-------|---------|-----|
| 900mm | 745mm×2 | 4組  |

※各コンテナにご希望の扉を装着することが可能です。詳しくは担当の工場、営業所までお問い合わせ下さい。

※掲載のコンテナは一例です。中間サイズ及び特殊コンテナにつきましては担当の工場、営業所までお問い合わせください。  
※製品改良のため予告なく仕様を変更することがあります。



特許出願中



## タンクコンテナ(給水用)

災害時に、まず求められるのが水の確保。  
給水設備のない災害現場の給水に最適です。  
アーム車へ積み込めば、移動給水車としてもご利用いただけます。

## タンクコンテナ(汚水用)

災害時は污水处理施設等も被災し稼働しない場合も考えられます。  
施設が稼働しない間、仮設トイレ等から排出される汚水の緊急貯蔵用としても使用できます。

※ご要望の容量に応じたタンクの製作も承ります。  
※汚水の保管は、国・地域の法令基準に従ってください。

特許出願中



## スライド式ハウスコテナ(災害時緊急設置対応)

コンパクトに保管できます。(小型車両1台分)  
設置・展開で約8.5畳のスペースを確保します。  
災害対策事務所としての照明・配電機能を備えています。

## ■諸元表

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 外 寸 | 収縮時 長さ4,014mm×幅2,150mm×高さ2,462mm<br>展開時 長さ4,014mm×幅3,768mm×高さ2,462mm |
| 重 量 | 2,270kg                                                              |

付 属 品／簡易キッチン×1 照明機器・蛍光灯×2 コンセント×2 外部コンセント×1  
供給電源(100V)×1 換気扇×1 アミ戸 ジャッキ  
オプション／窓用エアコン・発電機(電源がない場所にも設置できます)・机・椅子・簡易キッチン

特許出願中




## 4t用 シャワー付トイレコンテナ

複数のシャワー室やトイレを設置する手間と時間を大幅に短縮できるのが、  
ミズホの「シャワー付トイレコンテナ」です。アーム車から降ろして、電源とガスの  
接続と給水をすれば、すぐにご利用いただけます。

## ■諸元表

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 外 寸   | 長さ3,868mm×幅2,200mm×高さ2,668mm   |
| 重 量   | 2,300kg                        |
| 衛生機器  | シャワー室2 洋式便器1 小便器1 手洗器1 紙巻器1 鏡1 |
| 給水タンク | 容量150リットル(シャワー：水道接続)           |
| 便 槽   | 容量600リットル                      |




※他の装備／照明機器5  
漏電ブレーカー1 コンセント2  
外部コンセント1 給湯器1 ガス調整器1  
(シャワー室は、換気扇・照明付き)

特許出願中



## マンホール直下型4t用仮設トイレ(8人仕様)

特に女性や高齢者、子供達には大きな問題となります。従来の仮設トイレは、マン  
ホール1つに対し1つのトイレしか設置できないのが最大の問題点でした。ミズホ  
では、マンホール直下型配管ユニットを  
採用する事で緊急時にも便槽の容量  
を気にせず、複数人が連続使用できる  
汲取り不要で衛生的な新しいタイプの  
トイレコンテナを開発しました。



特許出願中



## 4t用 車イス用トイレ

広々とした空間の中には非常ベルも設置されて、  
緊急時でも安心・安全なトイレコンテナです。



## ■諸元表

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 外 寸  | 長さ3,935mm×幅2,060mm×高さ2,420mm |
| 設置寸法 | 長さ4,555mm×幅3,270mm×高さ2,420mm |

重量／2,200kg 給水タンク容量／120リットル(便槽／容量220リットル)  
衛生機器／洋式便器1 手洗器1 紙巻器1 鏡1


特許出願中



## 4t用 男女別トイレ(6人仕様)

## ■諸元表

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 外 寸   | 長さ3,868mm×幅2,200mm×<br>高さ2,668mm |
| 重 量   | 2,930kg                          |
| 衛生機器  | 洋式便器4 小便器2 手洗器2<br>紙巻器4 鏡2       |
| 給水タンク | 容量520リットル                        |
| 便 槽   | 容量1,700リットル                      |



特許出願中




## 4t用 男女共用トイレ(3人仕様)

大きなスペースを確保した3人仕様のトイレコンテナです。

## ■諸元表

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 外 寸   | 長さ3,868mm×幅2,147mm×<br>高さ2,668mm |
| 重 量   | 2,260kg                          |
| 衛生機器  | 洋式便器2 小便器1 手洗器1<br>紙巻器2 鏡1       |
| 給水タンク | 容量250リットル                        |
| 便 槽   | 容量1,700リットル                      |

片側に配置したことで、背面を  
壁等に寄せて設置できます。



※各コンテナにご希望の扉を装着することが可能です。詳しくは担当の工場、営業所までお問い合わせ下さい。  
※製品改良のため予告なく仕様を変更することがあります。


※掲載のコンテナは一例です。中間サイズ及び特殊コンテナにつきましては  
担当の工場、営業所までお問い合わせください。

# ミズホは 全国をカバーするサービス網で、 安心をお届けします。



Mizuho  
Service  
Base & Station

全国に展開する「ミズホ」は、  
最新の設備と高い技術力で  
お客様のあらゆるニーズに迅速に対応しています。  
国内随一の生産量と各工場、営業所の  
サービスエリア網で、万全のサービス体制と、  
安定した製品の即納システムで  
対応いたしております。

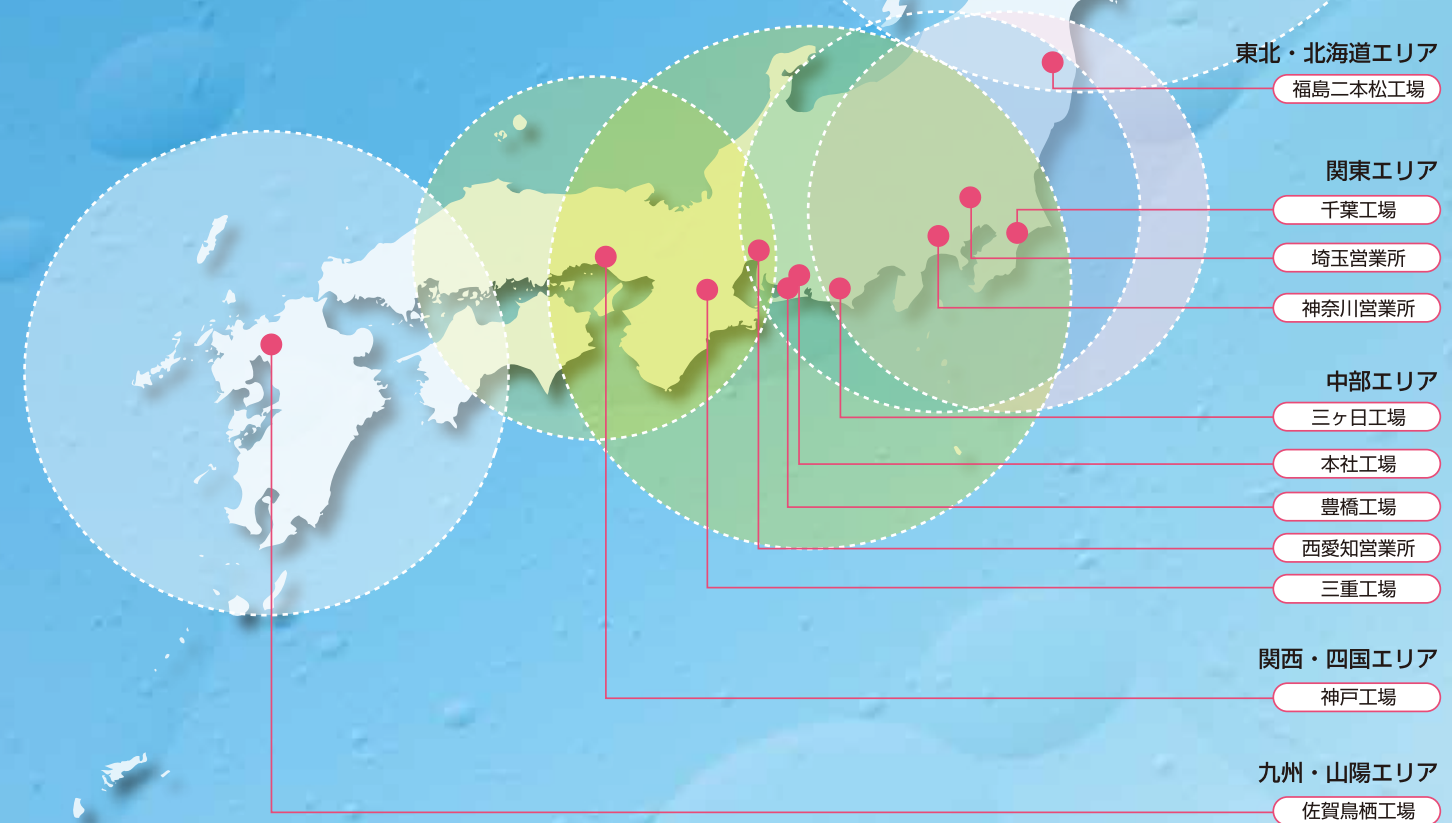

東北・北海道エリア

福島二本松工場

関東エリア

千葉工場

埼玉営業所

神奈川営業所

中部エリア

三ヶ日工場

本社工場

豊橋工場

西愛知営業所

三重工場

関西・四国エリア

神戸工場

九州・山陽エリア

佐賀鳥栖工場



福島二本松工場



佐賀鳥栖工場