

つむ蔵TM



本社 / 〒442-0812 愛知県豊川市三上町西六番50  
TEL.0532-88-5811 FAX.0532-88-5812  
豊橋工場 / 〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田字ルノ割18-1  
TEL.0532-21-9921 FAX.0532-21-9951  
福島二本松工場 / 〒964-0984 福島県二本松市北トロミ610番地7  
TEL.0243-62-0661 FAX.0243-22-8441  
佐賀鳥栖工場 / 〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘8丁目24番  
TEL.0942-87-7120 FAX.0942-87-7121  
神戸工場 / 〒673-0514 兵庫県三木市志染町戸田中尾1838-252  
TEL.0794-85-0040 FAX.0794-85-0050  
千葉工場 / 〒267-0054 千葉県千葉市緑区大高町41-401  
TEL.043-205-0681 FAX.043-205-0684  
埼玉営業所 / 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町1丁目5番地  
TEL.048-599-1801 FAX.048-521-8140  
神奈川営業所 / 〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田4丁目12-4  
TEL.042-707-9211 FAX.042-707-9212  
西愛知営業所 / 〒490-1111 愛知県あま市甚目寺桜田49-2  
TEL.052-485-4708 FAX.052-485-4709

ミズホのコンテナ

検索


<http://www.tumuzo.com>



ISO 9001:2008・14001:2004 認証取得

# 廃土選別処理装置

あらゆる場所で最高のパフォーマンスを!

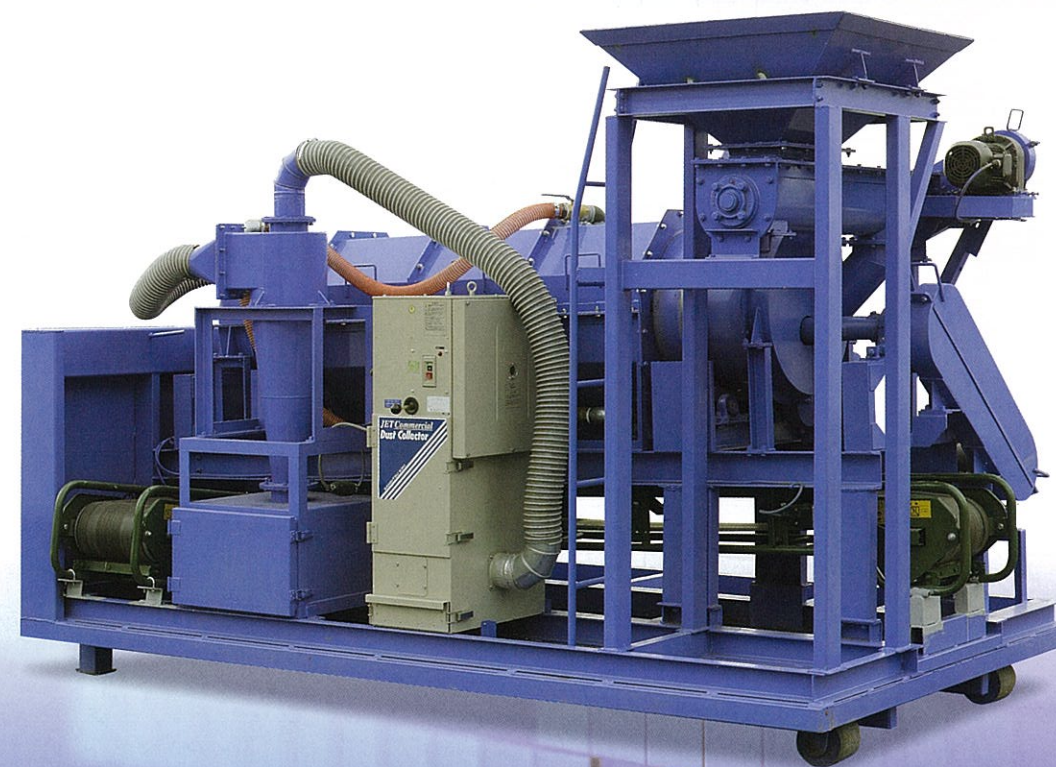


# 現場で粉碎と選別! 4t脱着式は ミズホの「廃土選別処理装置」だけ!

廃土選別だけでなく、用途は多種多様!

- (例) ●農場や温室栽培、及び造園業での土質改良 ●肥料製造工程への同装置の組み込み  
●家庭菜園向け培養土の製造、等々

最高のパフォーマンスを発揮します。

現場で発生した残土類を選別処理!

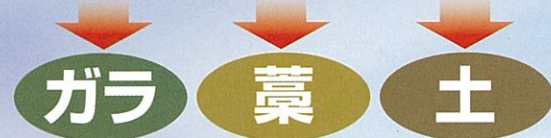

解体現場の  
コスト削減  
処理費用削減の  
決め手に!




- 4t脱着式なので、脱着後は単体での処理作業が可能です。
- リンクチェーン式粉碎装置だから、投入物の硬・軟にも対応。
- 藁の混入量により最適な網目を3種類の中から選定できます。
- インバータ制御により投入する土塊の条件に合わせた運転が可能。
- サイクロン&バグフィルターで強力な防塵対策としました。
- 装置全体のカバーリングで破碎装置からの騒音を防止します。

■仕様	
外径寸法	● W2,150×L3,600×H2,500mm
重量	● 3,150kg(発電機は除く)
残土処理能力	● φ3→1.6m³/h、φ4→2.0m³/h、φ5→2.5m³/h(最大値) (但し、含水率、硬度、粒径等により変動あり)
所要動力	● 9.5kw
搬送手段	● 4t脱着装置付コンテナ車両、4tトラック

《装置使用条件》 ※発電機は含まれません。  
①4t車搭載をベースとしている為、搬入路が確保できること。  
②構成上、投入ホッパーが高い位置にある為、小型のバックホーが必要です。  
③含水率が高い土は、目詰まりを起こしやすい(含水率10%以下)  
④投入前に鉄屑・石膏ボード・コンクリートガラ・石等の手選別が必要です。  
※コンクリートガラ・石等の投入はφ60以下にすることが必要です。



4t脱着車で積込み搬送!  
現場ごとの設置・稼働!

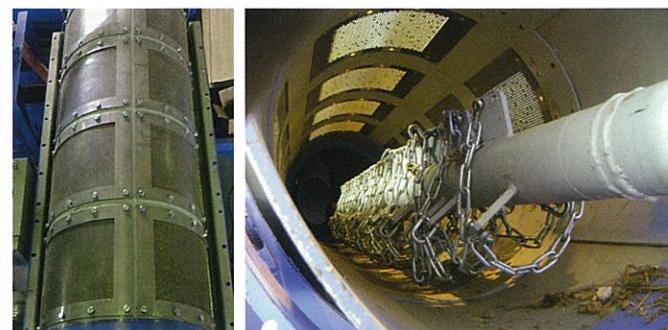


粉碎装置は、回転軸にチェーンを固定し螺旋状に取り付けた残土の送り出し装置です。空き缶やコンクリート塊などはそのまま排出します。

網目孔サイズ ● 3mm ● 4mm ● 5mm 網目交換はボルトオンタイプ現場で交換できます。



コンクリートガラや大きな石などは、このコンベアーで排出されます。

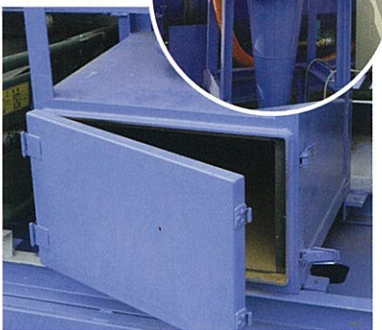

藁屑や粉塵など比重の軽いものはサイクロンフィルター(吸い込み装置)で選別されるので、そのまま産廃として処理することができます。



さらに粉塵の中で、粒子の細かいものを処理する「バグフィルター」を搭載したことにより解体現場周辺への防塵対策も万全です。



トロンメルの網目を通して選別した処理土の排出。処理土はそのまま現場などで再利用できます。



噴霧装置(オプション) ショベルで投入する際に、噴霧ノズルからのミストで粉塵飛散防止! ※解体家屋などの水道を利用します。

※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

